고내식 JM패널 VR255 제품 규격 및 제원


단면도 · 인터락킹 확대단면도 · 결합방식 · 3D 투시도 · 3D 전개도

고내식 JM패널VR255 제품 규격


SCALE = NONE



< 고내식JM패널VR255 단면도 >



< 고내식JM패널VR255 좌우 인터락킹 확대단면도 >

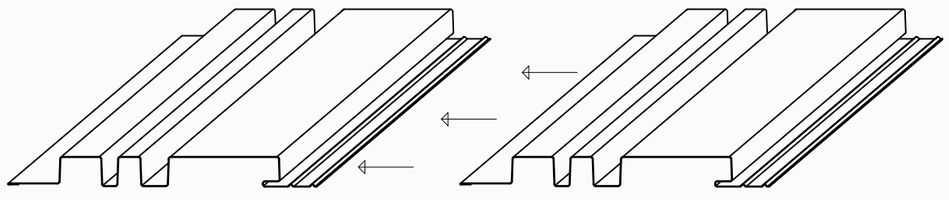

< 고내식JM패널VR255 결합방식 >


고내식 JM패널VR255 제품 제원

1. 제 품 명	고내식 JM패널VR255 (고내식고내후 강판)
2. 두 께	THK0.5, THK0.6, THK0.8(우드텍스쳐) / THK0.8T (*주문생산 방식)
3. 생산 규격	W (500㎜) x L 주문치수 x H 30㎜ / 기타치수 협의 후 진행가능
4. 노출 규격	W (255㎜) x L 주문치수 x H 30㎜ / 기타치수 협의 후 진행가능
5. 시공 방향	종방향, 횡방향 시공 가능


고내식 JM패널VR255 제품 특성

고내식JM패널VR255는 인터락킹 체결방법을 통한 시공성 향상 및 공기 단축의 장점과 외부 마감면에 실란트 코킹을 하지 않는 오픈조인트 공법으로 실란트 코킹에 의한 오염이 없어 깨끗한 외관을 유지하며, 유지보수 관리에 용이합니다. 다양한 색상과 텍스쳐의 적용이 가능하고 패널의 폭과 길이를디자인 의도에 맞춰 생산가능하기에 설계의도 구현을 위한 디자인 표현에 적합합니다. 원소재로는 고내식강판을 사용하여 기존 아연도금강판 대비 내식성을 향상시켜 적녹의 발생이 확연하게 줄었습니다. 불연 성적을 요하는 프로젝트는 고내식 불연강판 소재 사용으로 적절하게 대응할 수 있습니다.

고내식 JM패널VR255 3D 투시도

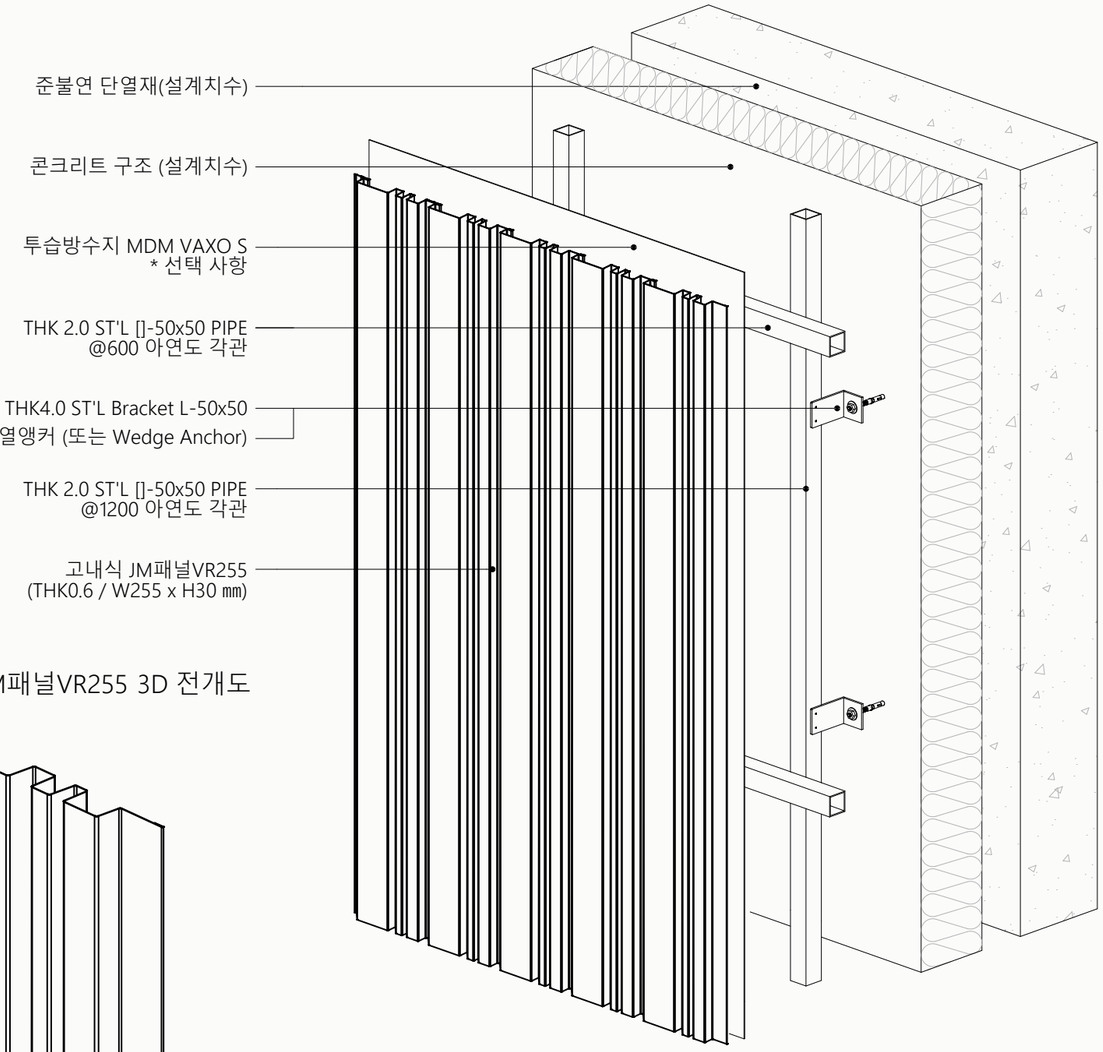

고내식 JM패널VR255 3D 전개도

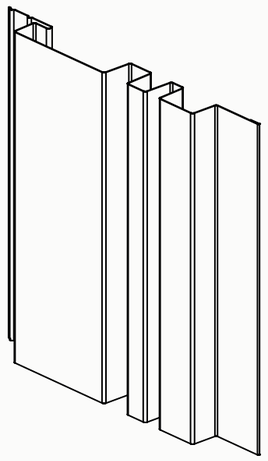

고내식고내후 강판 · 두께 THK0.5 / THK0.6 / THK0.8(우드텍스쳐) · 생산규격 W500 x L 주문치수 x H30 · 노출규격 W255 x H30 · 종방향·횡방향 시공 가능

© 2025 FacadeWORKS