

고내식 JM패널 VR255 각관하지 상세도

하지틀 · 단열재 · 콘크리트 구조 — 아연도 각관 · M10 앙카볼트

하지재 시공시 주의사항

고내식 JM패널VR255 시공 전 외벽 구조체에 균열 등이 없는지 확인 후 필요시 보수해야 합니다.
종방향 시공시 하지각관은 아연도 각형강관 THK2.0, 50x50 ㎜ 사용을 권장하며, 가로 간격 1,200 ㎜,
세로 간격 600 ㎜로 설치합니다. 좌우 접합부, 꺾임부, 개구부 주변은 필요시 THK2.0, 100x50 ㎜ 규격의 각관을
사용하기도 합니다. 각관 설치시 단차가 생기지 않도록 충분히 주의하여 시공하여야 하며, 각관과 콘크리트 구조체
또는 단열재 사이 중공층은 20~30 ㎜ 정도 확보하도록 하여 중공층 내의 환기가 가능하도록 합니다.

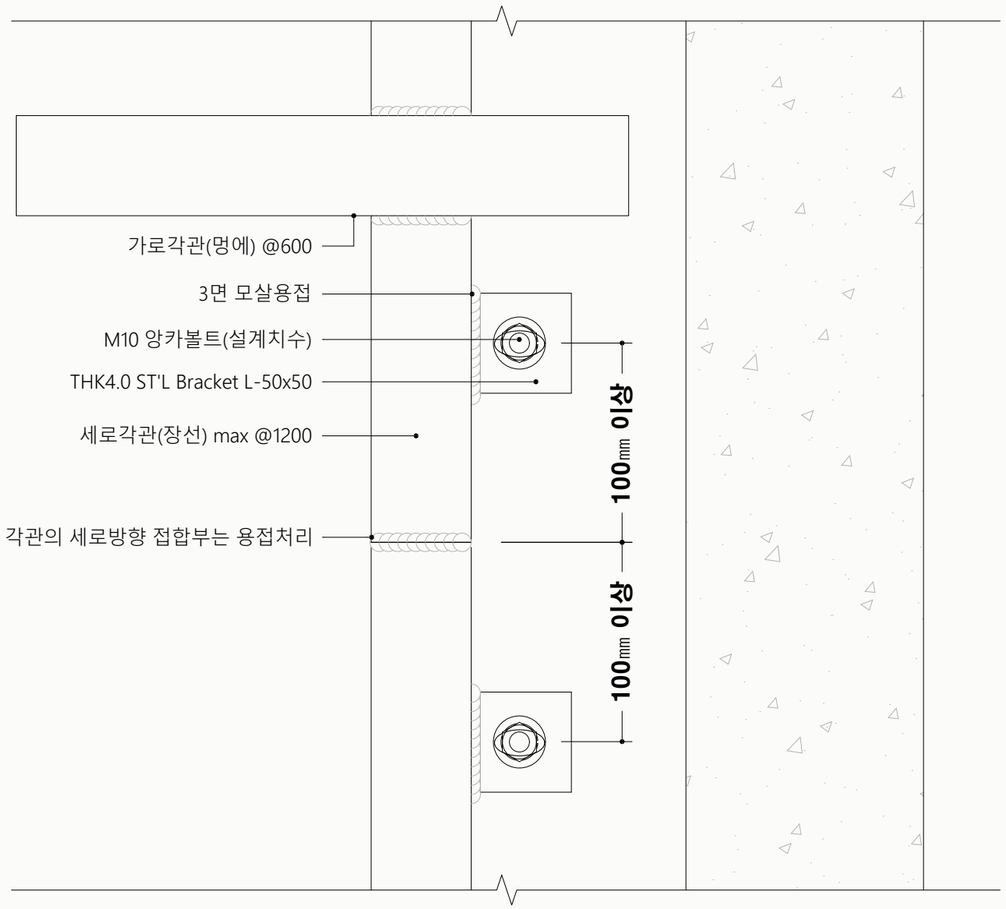

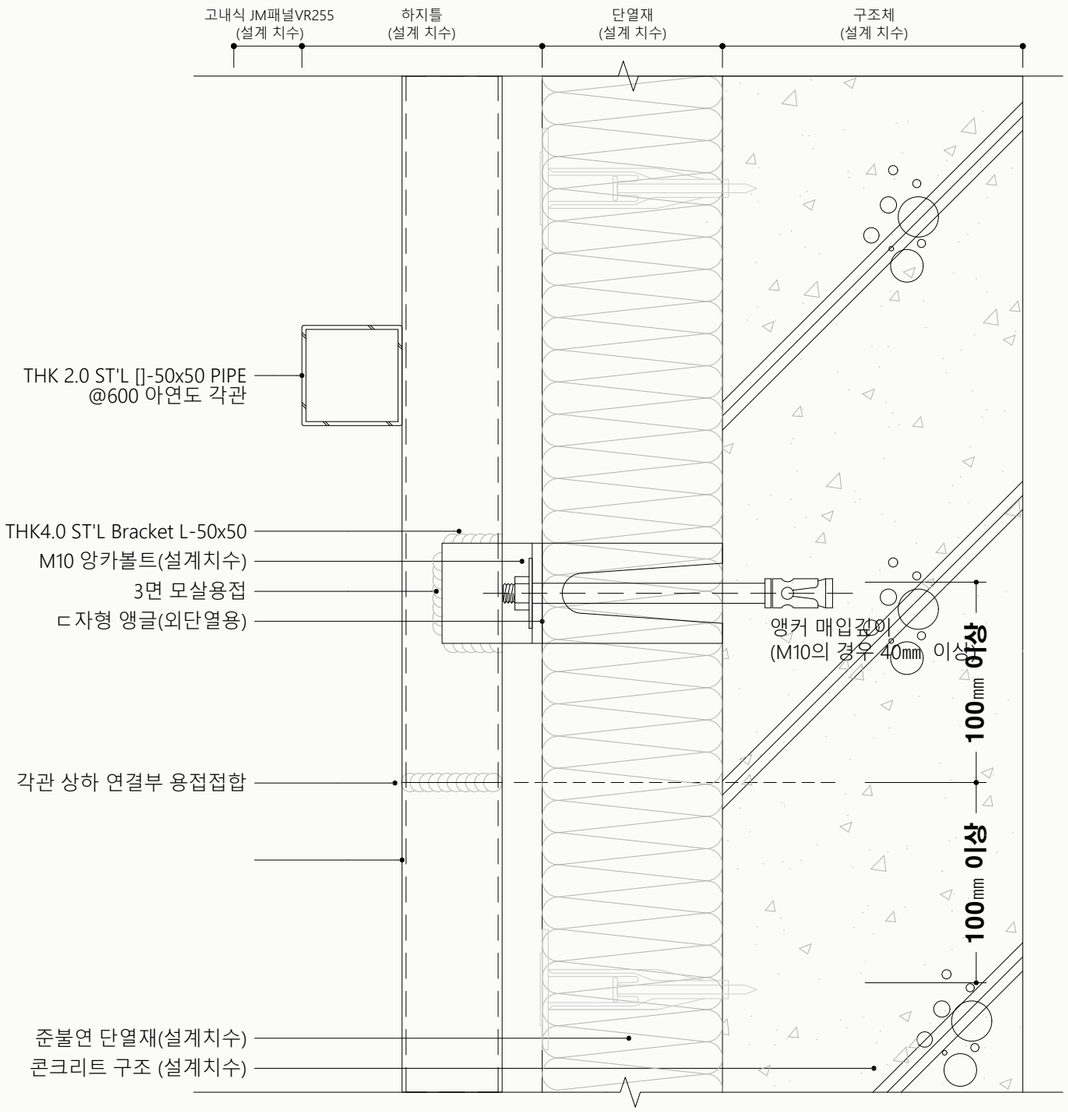

1 A 고내식 JM패널VR255 각관하지 상세도

SCALE = A3 1:3

아연도 각형강관 THK2.0 50x50 · 가로 1,200mm · 세로 600mm · 중공층 20~30mm · 앵커 매입깊이 40mm 이상

© 2025 FacadeWORKS