

고내식 JM패널 VR255 기단부 단면 상세도


기단부 단면 · 기단부후레쉉 · 기단부 마감후레쉉 · 기단부 투시도

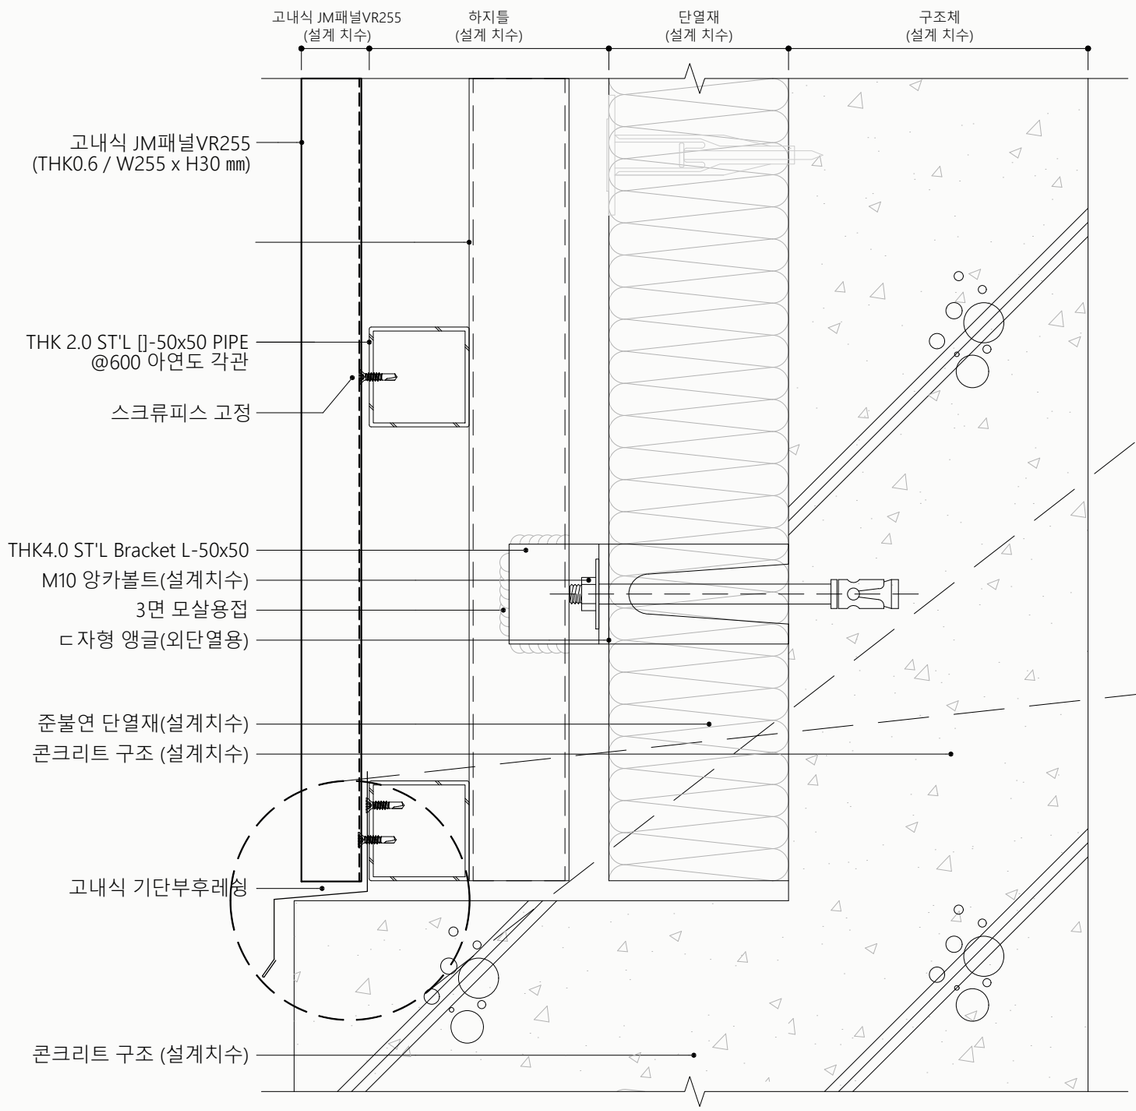

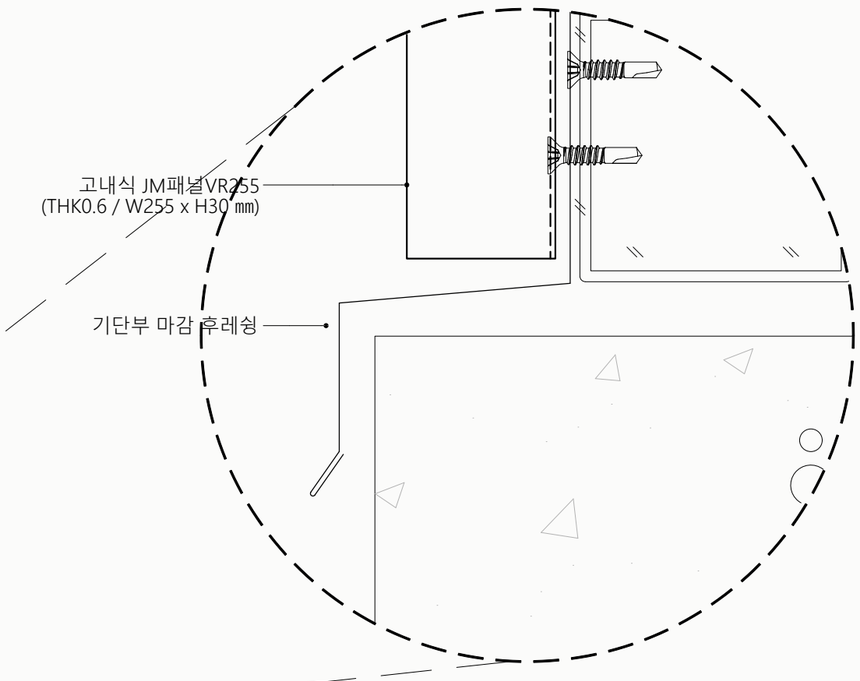

기단부(베이스) 투시도

설치 제품 리스트
⑴ 고내식JM패널VR255
⑵ 가로각관(멍에) @600
⑶ 세로각관(장선) max @1200
⑷ 파스너 / 앙카(설계치수)
⑸ 단열재(설계치수)
⑹ 콘크리트 구조체(설계치수)
⑺ 고내식 기단부후레쉉

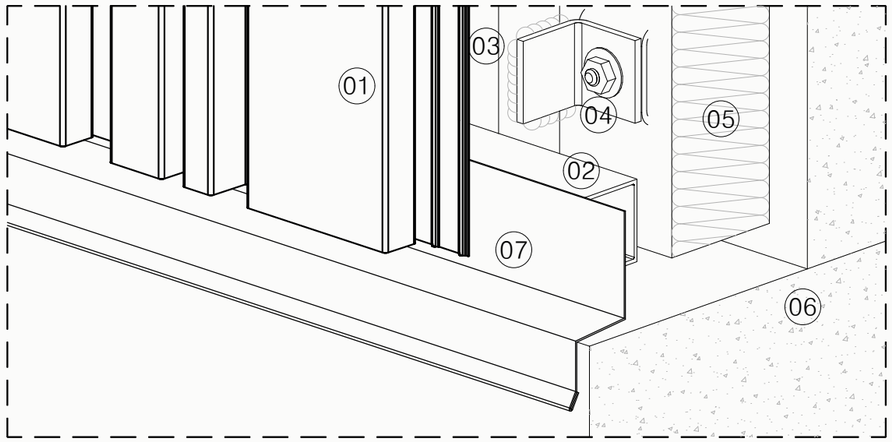

* 본 리스트는 설계, 시공 등의 변수에 의해 변경될 수 있다.

※ 기단부 후레쉉과 패널 사이의 간격 10~20㎜를 확보하여 통기를 원활하게 한다.

※ 후레쉉의 치수는 현장 상황에 따라 측정하여 산정하며 시공성을 고려해 길이를 산정하도록 한다.

1 / A 고내식 JM패널VR255 기단부 단면 상세도

SCALE = A3 1:3

고내식 기단부후레쉉 · 기단부 마감후레쉉 · M10 앙카볼트 · 3면 모살용접 · THK 2.0 아연도 각관 @600

© 2025 FacadeWORKS