

고내식 JM패널 VR255 창호부 종단면 상세도 - 그리드 창호후레쉬 적용

창호부 종단면 · 그리드 창호후레쉬 · 창호 상부/하부 투시도

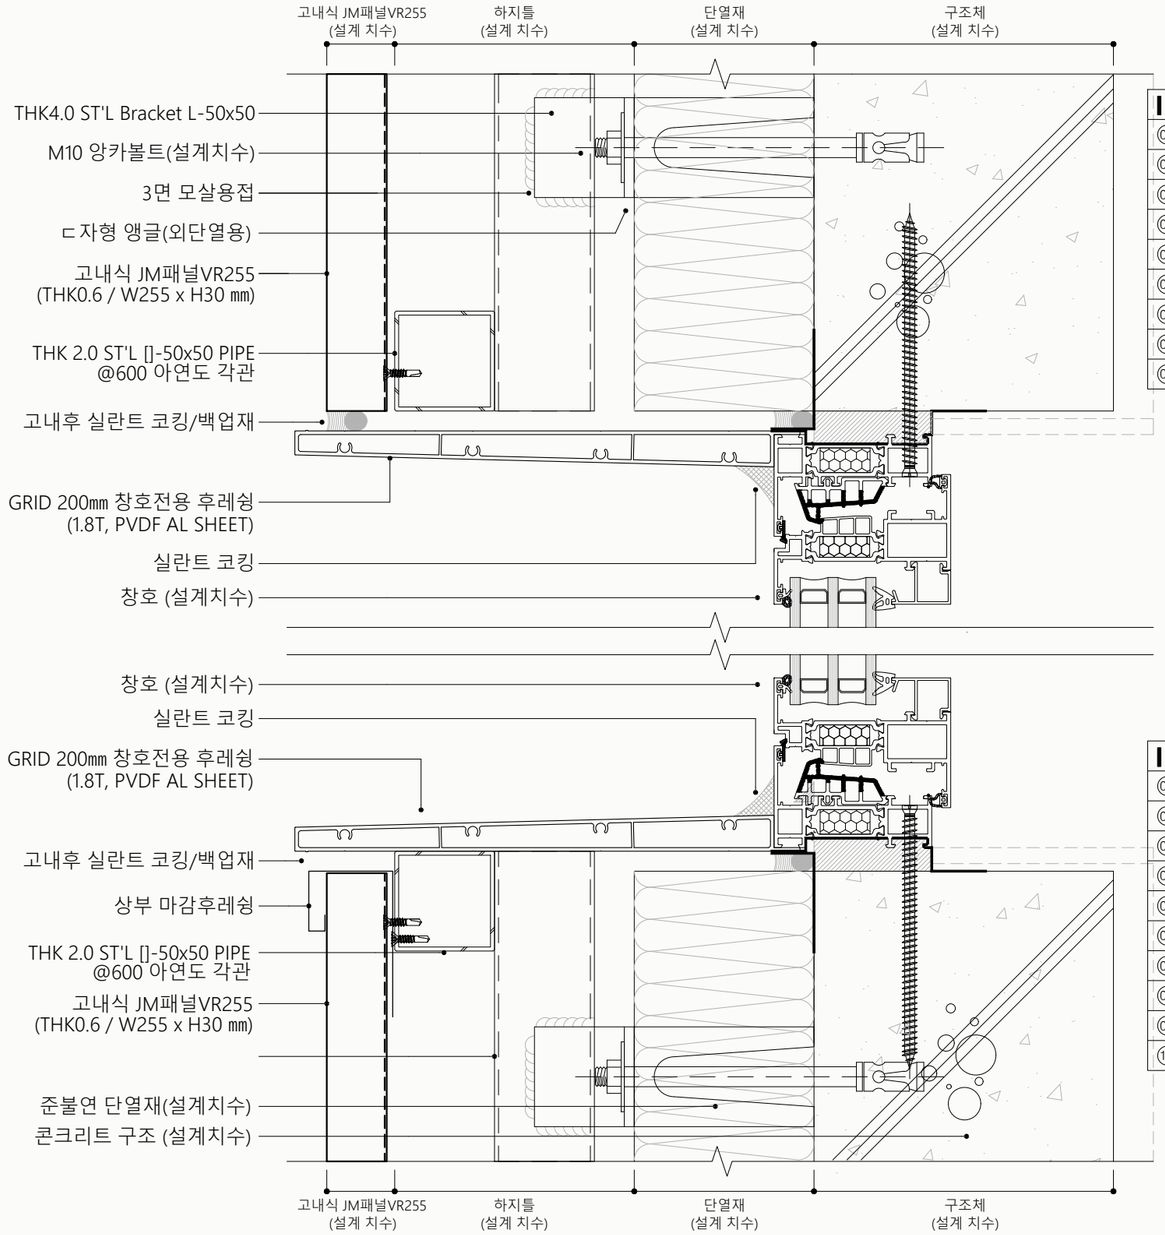

설치 제품 리스트
⑴ 고내식JM패널VR255
⑵ 가로각관(멍에) @600
⑶ 세로각관(장선) max @1200
⑷ 파스너 / 앙카(설계치수)
⑸ 단열재(설계치수)
⑹ 콘크리트 구조체(설계치수)
⑺ 그리드 창호후레쉬
⑻ 방수테잎 (설계치수)
⑼ 창호 (설계치수)


창호 상부 투시도

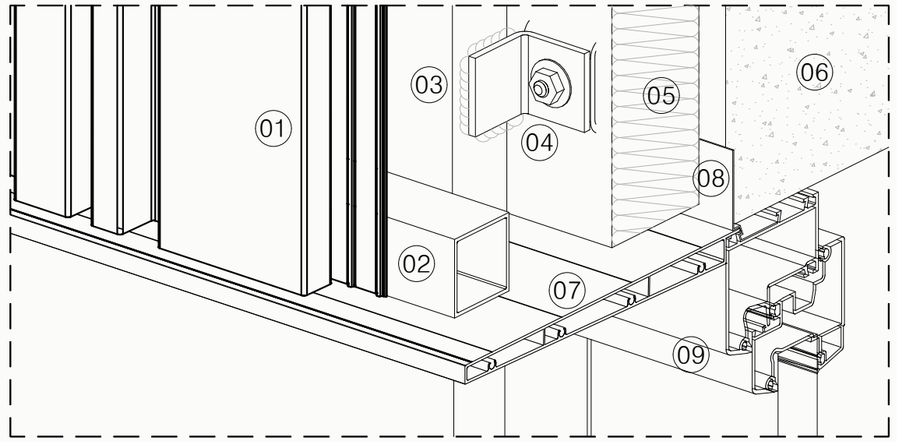

* 본 리스트는 설계, 시공 등의 변수에 의해 변경될 수 있다.

설치 제품 리스트
⑴ 고내식JM패널VR255
⑵ 가로각관(멍에) @600
⑶ 세로각관(장선) max @1200
⑷ 파스너 / 앙카(설계치수)
⑸ 단열재(설계치수)
⑹ 콘크리트 구조체(설계치수)
⑺ 그리드 창호후레쉬
⑻ 방수테잎 (설계치수)
⑼ 상부 후레쉬
⑽ 창호 (설계치수)

창호 하부 투시도

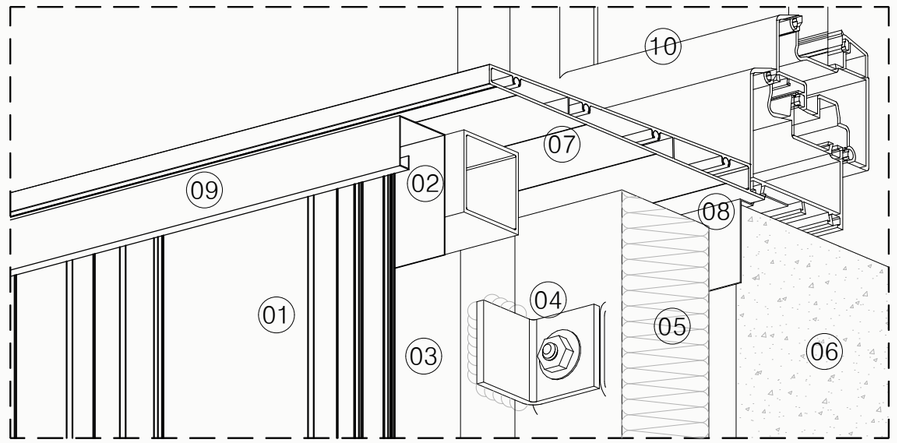

* 본 리스트는 설계, 시공 등의 변수에 의해 변경될 수 있다.

※ GRID / 후레쉬의 치수는 현장 상황에 따라 측정하여 산정하며 시공성을 고려해 길이를 산정하도록 한다.

1 A 고내식 JM패널VR255창호부 종단면 상세도 - 그리드 창호후레쉬 적용

SCALE = A3 1:3

GRID 200mm 창호전용 후레쉬 · 1.8T PVDF AL SHEET · 고내후 실란트 코킹/백업재 · 상부 마감후레쉬

© 2025 FacadeWORKS